Distributed by:

JAMECO® ELECTRONICS

www.Jameco.com ✦ 1-800-831-4242

The content and copyrights of the attached material are the property of its owner.

2.5mmストロークホリゾンタルタイププッシュスイッチ

2.5mm-travel Compact-sized Horizontal Type Push Switches　SPPJ3 Series

ストローク2.5mm、レバー高さ4.7mmでパネルに直接取付可能。
Switches in this series have a travel of 2.5 mm and a lever height of 4.7 mm, and can be mounted directly onto sets.

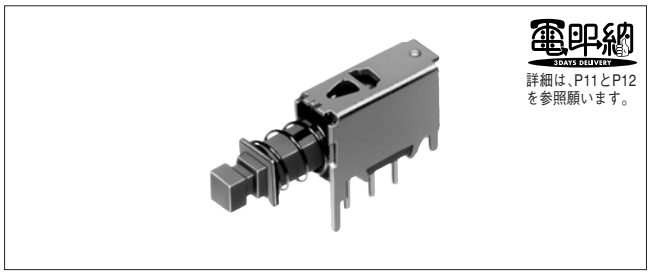

電即納 3DAYS DELIVERY
詳細は、P11とP12を参照願います。

Jameco Part Number 206324

■ 特長

- ストロークは2.5mm。
- レバーの高さはプリント基板受面より4.7mm。
- プリント配線、リード配線が共に可能。
- 標準にてつまみも用意。（P.100参照願います。）

■ Features

- 2.5mm-travel.
- 4.7mm in lever height from P.C.Board.
- Both printed wiring and lead wiring available.
- For knobs, please see P.100.

■ 用途

- 音響機器全般、特に車載用

■ Applications

- Audio systems in general, particularly for car use.

■ 主な仕様　Typical Specifications

項目 Item		仕様 Specification
最大定格（抵抗負荷） Ratings (max.) (Resistive load)		0.2A 30V DC
接触抵抗（初期／寿命後） Contact resistance (Initial performance / After lifetime)		20mΩ max./40mΩ max.
作動力 Operating force	1回路　1-pole	2.3±1N
	2回路　2-pole	3.3±1N
動作寿命 Operating life	無負荷 Without load	10,000 cycles
	負荷 With load	10,000 cycles (0.2A 30V DC)

■ 製品一覧　Products Line

枠 Frame	回路数 Poles	定格 Ratings	切換タイミング Changeover timing	端子 Terminal	取付方法 Mounting method	動作 Operating	移動量 Travel (mm)	全移動量 Total travel (mm)	電即納対応製品 Products for Densokunou	製品番号 Products No.	図番 Drawing No.
—	1	—	Non shorting	Printed	P.C.Board	セルフロック Latching	2.5	3.5	●	SPPJ310500	1
						ノンロック Momentary				SPPJ311500	
				Lead	M2-Screw				—	SPPJ312600	2
	2			Printed	P.C.Board	セルフロック Latching			●	SPPJ320600	3
						ノンロック Momentary			—	SPPJ322300	

注記 Notes

1. その他、詳細仕様についてはP.99をご参照ください。
2. 上記製品一覧以外にも保有している製品がございますので、ご希望の際はお問合わせ願います。
1. For other detailed specifications, please see P.99.
2. Other switches than those included in the above list are also available, please inquire us for them if you are interested in them.

■ 外形図 Dimensions

Unit : mm

No.	形状 Style	プリント基板取付穴寸法図（A方向より見る） P.C.Board Mounting Hole Dimensions （Viewed from the Direction A）
1	1-pole, 2-position 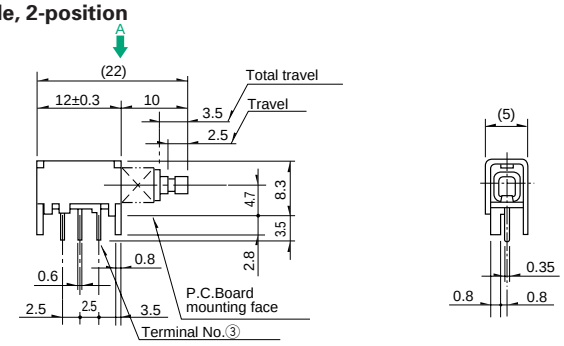	
2	1-pole, 2-position 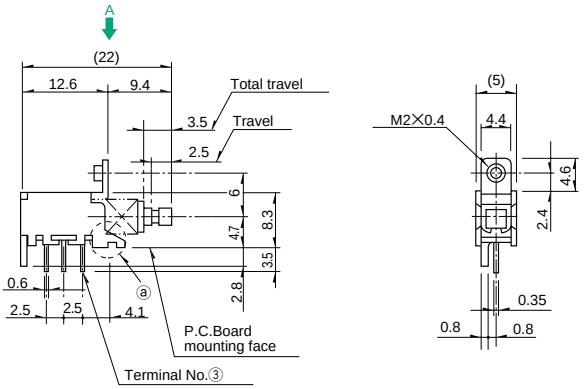	 操作部取付穴寸法図 Mounting hole dimensions  取付板板厚 t=1.0 Mounting plate thickness t=1.0
3	2-pole, 2-position 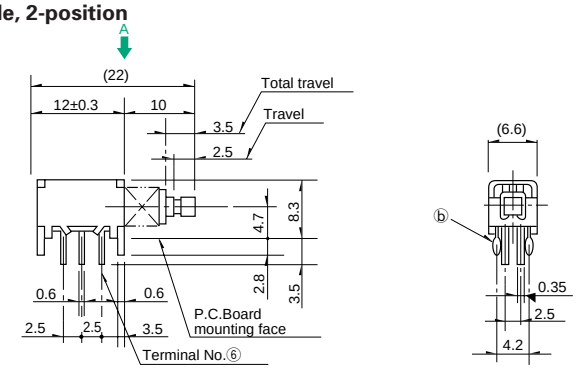	

■ 操作部先端形状 Operating Section Nose Shape

Unit : mm

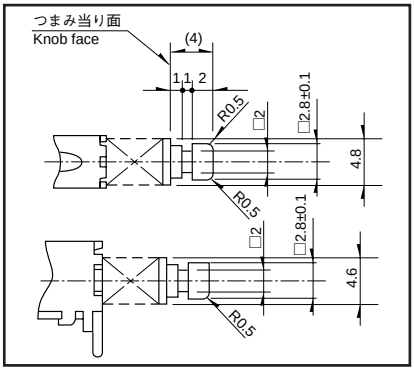

■ ⓐ部の詳細 図番 2 に適用 Detail of ⓐ Applicable to Drawing No.2

Unit : mm



■ ⓑ部の詳細 Detail of ⓑ

Unit : mm

2-pole



■ リード配線用端子 Terminal for lead wiring

Unit : mm

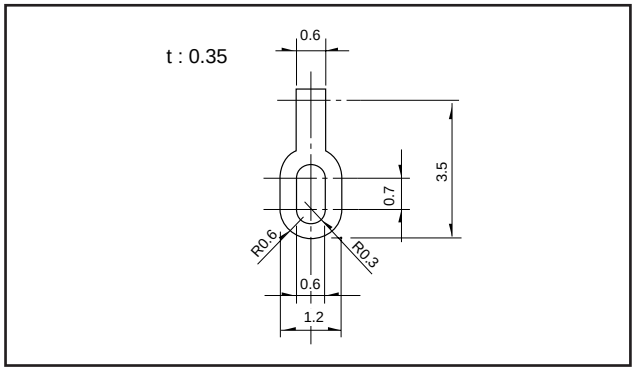

■ プリント配線用端子 Terminal for printed wiring

Unit : mm

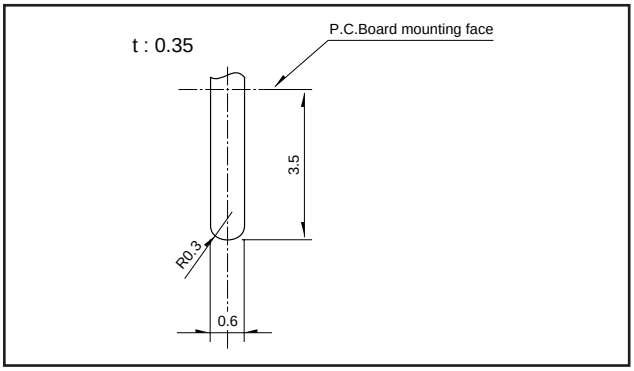

■回路図（A方向より見る） Circuit Diagram（Viewed from the direction A）

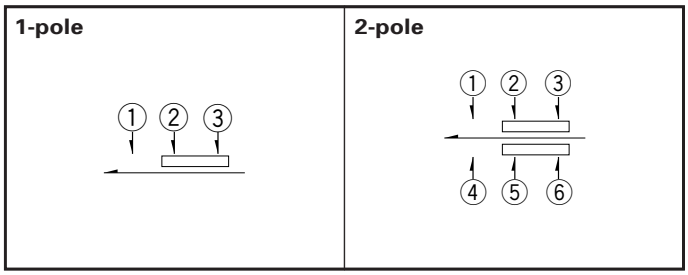

注記 Note

SPPJ3シリーズの操作方向は、下図の矢印②の方向で、センタ基準で角度15˚以内でご使用ください。これを超えてレバーに対して矢印①の方向から力を加えますと図のように倒れ、動作不良となることがあります。
The SPPJ3 series should be operated in the direction of the arrow ② as shown in the following figure and used within an angle of 15˚ in reference to the center. If an excessive force is applied from the direction of the arrow ① against the lever, it might fall as illustrated, resulting in malfunction.